


FONTANA

Implementos Agrícolas



FONTANA

Implementos Agrícolas

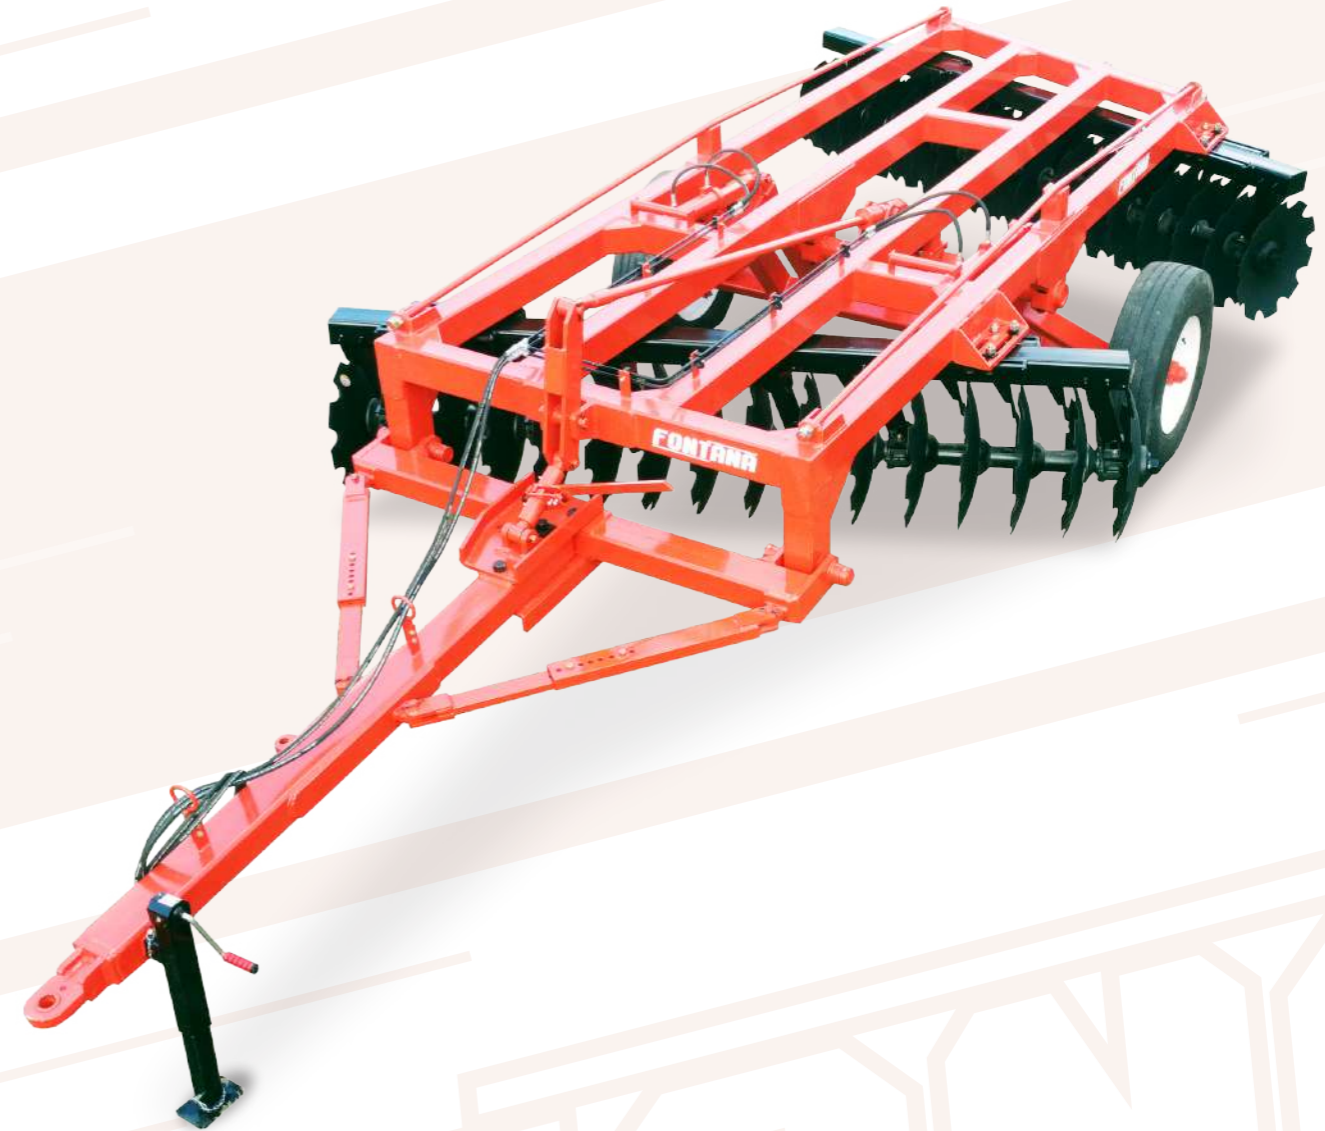

- 📍 Calle piave 01 lote u 11, Parque Ind de Avda. Santa Fe.
- ☎ 3482-300055 / 3482-304970
- 📷 Fontana_maquinas_agricolas
- 📘 Fontana maquinas agricolas
- 📺 fontana máquinas agricolas oficial
- ✉ ventas@fontanasrl.com.ar
- 🌐 www.fontanasrl.com.ar

#EXPERIENCIAFONTANA

RASTRAS EXENTRICAS

#EXPERIENCIAFONTANA

RASTRAS EXENTRICAS

FIJAS

Las rastras excéntricas FONTANA presentan características inigualables, robustez e ingeniería de última generación para ofrecer rendimiento en las condiciones más duras. configurables para adaptarse a su operación en cuanto a tamaños de discos, separación entre los mismos y diámetro de los ejes. Ya sea para trabajos de nivelación o como para trabajos de roturación pesada con obstáculos.



AJUSTES FÁCILES DE BASTIDORES

Tanto los bastidores delanteros como los traseros se ajustan fácilmente para maximizar el rendimiento de la herramienta en cada condición, con correderas dobles para su fácil ajuste permitiendo así modificar el ángulo de ataque de los discos según la tarea a realizar.

ENGANCHE AUTONIVELANTE

Exclusivo de la rastra excéntrica, el enganche autonivelante mantiene la rastra trabajando a una profundidad uniforme de adelante hacia atrás. Transferencia de peso entre tractor y disco, permite incluso la penetración del suelo en las colinas.

CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS

Elija entre tres modelos de rastras (livianas, pesadas y sup.pesadas) de acuerdo a la tarea a realizar, tamaños de discos y espacio entre discos, entre estas mismas están disponibles de 18 a 80 platos. En modelos fijas plegables y articuladas Configuraciones para fácilmente labrar en profundidad, enterrar arbustos y nivelar los campos.

Livianas: configurables con discos de 24 o 26 "x 5mm, con ejes de 42 mm y una separación de 230mm con opcional a 200mm.
Pesadas: configurables con discos de 26 o 28" x 6mm, con ejes de 42mm y una separación de 230mm con opcional a 250mm.
Sup. pesada: configurables con discos de 26 o 28" x 8mm, con ejes de 51mm y una separación de 250mm con opcional a 275mm.

PLEGABLES



SISTEMA DE PLEGADO

Realizable mediante cuatro cilindros hidráulicos, con sistema de fijación por tornillos para evitar cualquier tipo de desgaste.



CONSTRUCCION DE CHASIS:

Construidos en tubos conformados de alta resistencia, su medida es de acuerdo a la configuración de la rastra.

Enganche trasero incorporado. Para accesorios.

Limpiadores con fijación y registro individual.

